

MANISCOPIC

■ MT 732



- Wysokość podnoszenia: 6.90 m
- Udźwig: 3200 kg
- Maks. zasięg do przodu: 4.16 m
- Przekładnia typu „Torque convertor”
- 4 koła skrętne - napęd na 4 koła

MT 732



Udźwig maks. 3200 kg
dla 500 mm od zawieszenia wideł.
Udźwig przy maksymalnym wysięgu: 1620 kg
Siła podrywająca na końcu wideł
zgodnie z ISO 8313 8400 daN



Wysokość podnoszenia 6.90 m
Czas cyklu: pusta / z ładunkiem (s)
Podnoszenie 6.7/7.3
Opuszczanie 5/4.7
Jednoczesne rozkładanie obu ramion 6.3/6.8
Jednoczesne składanie obu ramion 3.3/3
Czas operacji narzędziem (s)
nabieranie 2.8
opróżnianie 2.3



Ogumienie
400/80 - 24 156 A8 TL



Widły (mm)
Długość 1200
Szerokość x grubość 125 X 45
Maks. odległość między zębami 1040
Maks. skręt narzędzia 126°



Wielotarczowe hamulce olejowe na obu osiach



Silnik Perkins
Typ 1104D-44T
Pojemność 4 cyl. 4400 cm³
Moc 2200 obr./min: 70 kW/95 kW
(ISO/TR 14396)
Maks. moment obrotowy 392 Nm przy 1400 obr./min
Wtrysk bezpośredni
Chłodzenie cieczą



Przekładnia Typ Torque Convertor
Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu
4 biegi do przodu i do tyłu
Maksymalna prędkość jazdy 25 km/h



Układ hydrauliczny
Pompa zębata w układzie podnoszenia
i pochyłania: 240 bar/105 l/min
Sterownik przepływu z priorytetem na układ sterowania i hamulce




Pojemności
Układ chłodzący 18.5 l.
Olej silnikowy 10.5 l.
Olej hydrauliczny 125 l.
Olej przekładniowy 15.5 l.
Paliwo 120 l.






Waga pustego (z widłami) 7250 kg
Szerokość całkowita 2.26 m
Wysokość całkowita 2.30 m
Promień skrętu (koła zewnętrznego) 3.67 m
Maksymalny wysów karetki 4.77 m
Prześwit 0.44 m
Siła uciągu 8400 daN

Ta publikacja nie jest ofertą w świetle prawa handlowego i firma zastrzega sobie prawo zmian w asortymencie bez powiadomienia.
Modele wózków MANITOU prezentowane w publikacji mogą być wyposażone dodatkowo w niestandardowe (opcjonalne) urządzenia.

Zasięg przy maks. wysokości: 1.15 m

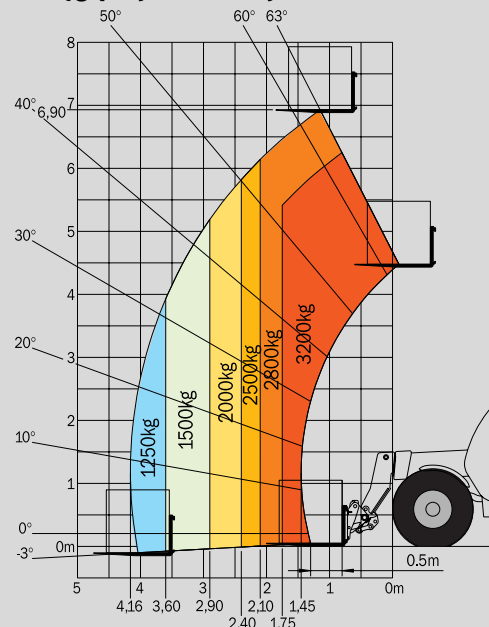

Dla normy EN 1459 załącznik B

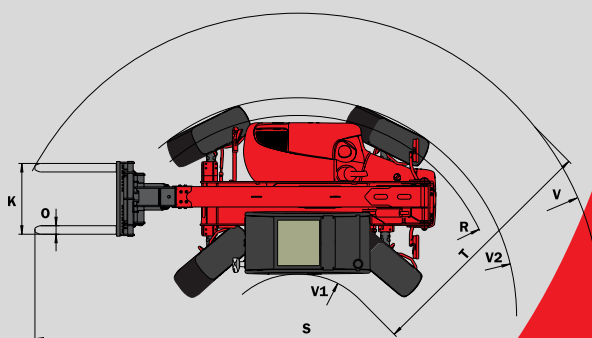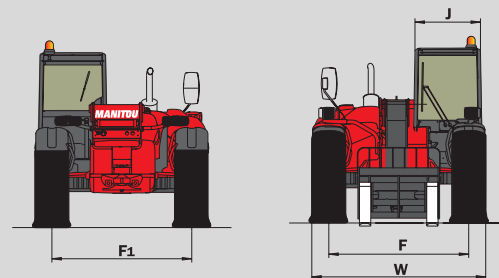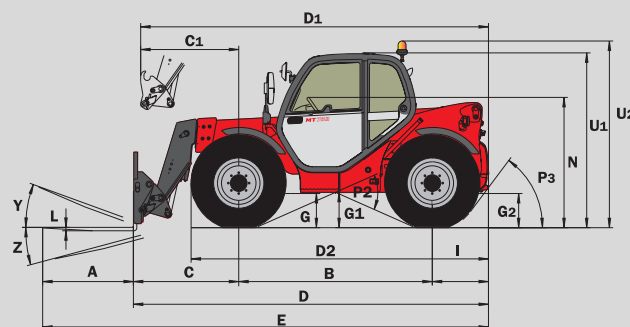

A	1200
B	2560
C	1444
C1	1537
D	4767
D1	4860
D2	3908
E	5967
F	1846
F1	1846
G	455
G1	440
G2	440
I	763
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47.5°
P3	53°
R	3460
S	7591
T	3555
U1	2300
U2	2550
V	4805
V1	1250
V2	3668
W	2261
Y	12°
Z	114°

mm



MANITOU BF SA

B.P. 249-44158 Ancenis Cedex - France
Tel. 33 2 40 09 10 11 / Export Department Fax: 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

MANITOU Polska Sp. z o. o.

Kowanówko, ul. Obornicka 1A, 64-600 OBORNKI
Tel. +48 (0) 612 977 535 | Fax: +48 (0) 612 972 119
e-mail: k.sobczak@manitou.com | www.pl.manitou.com

Twój dealer

