

MANISCOPIC

■ MLT 735



- Maks. wysokość podnoszenia: 6.90 m
- Udźwig: 3500 kg
- Maks. zasięg do przodu: 3.90 m
- Przekładnia typu „Torque convertor”
- System JSM: «wszystko w jednym»

1) sterowanie układem hydraulicznym

2) wybór kierunku jazdy

3) Zmiana biegów (Powershift)

 **MANITOU**

MLT 735



Udźwig maks. 3500 kg
(ładunek centralnie 500mm od zaczepu wideł)
Udźwig przy maksymalnym wysięgu: 1490 kg



Wysokość podnoszenia 6.90 m
Czas cyklu: pusta / z ładunkiem (s)
Podnoszenie 6.7/7.3
Opuszczanie 4.8/4.6
Wysięgnik wysuwanie 7.1/7.3
Wysięgnik wsuwanie 5.7/5.5
Czas operacji narzędziem (s)
nabieranie 3
opróżnianie 2.3



Ogumienie
460/70-24 XMCL



Widły (mm)
Długość 1200
Szerokość x grubość 125 x 45
Maksymalna odległość między zębami 1260
Maksymalny skręt karetki 146°



Olejowe, wielotarczowe hamulce na przedniej i tylnej osi



Silnik Perkins STAGE III A

Turbo: 1104 D - 44 TA 4 cyl. - 4400 cm³
Turbo 120: 1104 D - E 44 TA 4 cyl. - 4400 cm³
Moc dla 2200 obr./min.
(ISO/TR 14396) Turbo 101 HP/74.5 kw
Turbo 120 124 HP/91 kw
Maks. moment obrotowy: Turbo 410 Nm przy 1400 obr./min.
Turbo 120 490 Nm przy 1400 obr./min.
Wtrysk bezpośredni
Chłodzenie cieczą



Przekładnia typu torque convertor
Przekładnia kierunku ruchu elektrohydrauliczna
TLSU/120 LSU :
Przekładnia napędu 4/4
Maksymalna prędkość jazdy 35 km/h*
120 LSU PS Powershift :
Przekładnia napędu 6/3
Maksymalna prędkość jazdy 40 km/h*



Układ hydrauliczny

Turbo LSU: 108 l/mn - 270 bar
Pompa o zmiennej wydajności
Rozdzielacz DDIC
Jedna dźwignia sterująca **J.S.M (Joystick Switch and Move)**
Turbo 120 LSU/120 LSU PS: 140 l/mn - 270 bar
Pompa o zmiennej wydajności z elektronicznym sterowaniem
Rozdzielacz DDIC
Jedna dźwignia sterująca **J.S.M (Joystick Switch and Move)**
Sterownik przepływu z priorytetem na układ sterowania i hamulce




Pojemności
Olej hydrauliczny 135 l
Paliwo 120 l




Waga pustego (z widłami) 6980/7090 kg
Wysokość całkowita 2.30 m
Szerokość całkowita 2.40 m
Długość całkowita (do zawieszania wideł) 4.79 m
Prześwit 0.44 m
Promień skrętu (koła zewnętrzne) 3.92 m
Siła uciągu 8770 daN

Zasięg przy maks. wysokości: 1.03 m

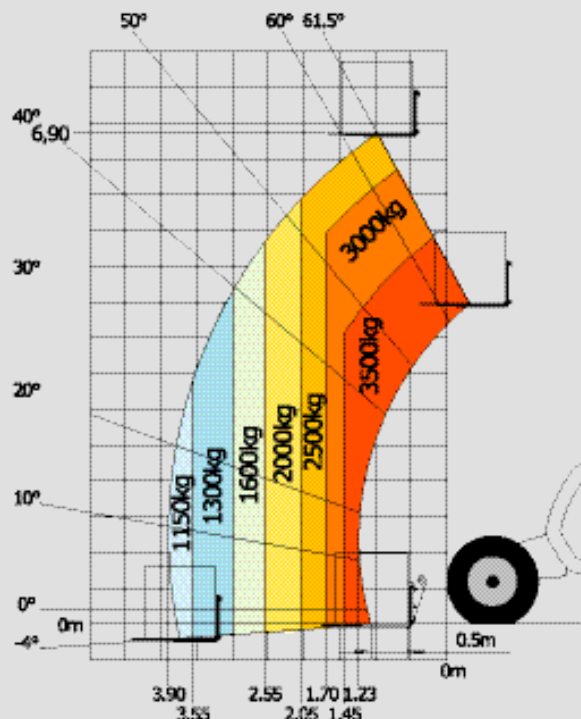




Dla normy EN 1459 załącznik B

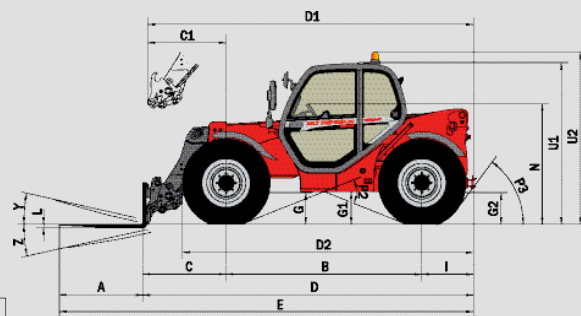

MLT 735 - 120 LSU
MLT 735 - 120 LSU PS

A	1200
B	2810
C	1191.4
C1	1287
D	4790.4
D1	4886
D2	4165
E	5990.4
F	1935
F1	1935
G	450
G1	435
G2	435
I	789
J	980
K	1260
L	45
N	1715
O	125
P2	38°
P3	53°
R	3685
S	7714.9
T	3575
U1	2295
U2	2545
V	4885
V1	1310
V2	3918.5
W	2402
Y	12.5°
Z	133.7°

mm

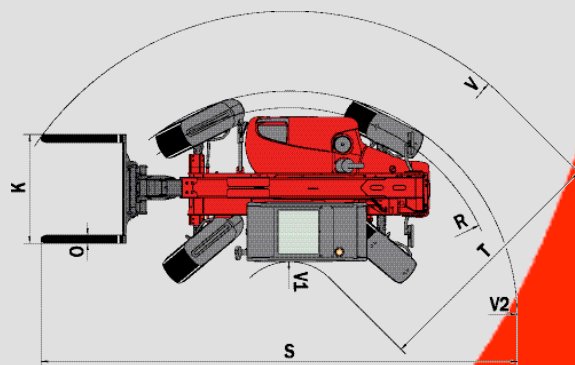

Ta publikacja nie jest ofertą w świetle prawa handlowego i firma zastrzega sobie prawo zmian w asortymencie bez powiadomienia.
Modele widziw MANITOU prezentowane w publikacji mogą być wyposażone dodatkowo w niestandardowe (opcjonalne) urządzenia.
* Modele z oferty mogą różnić się w różnych krajach

MANITOU BF SA

B.P. 249-44158 Ancenis Cedex - France
Tel. 33 2 40 09 10 11 / Export Department Fax: 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

MANITOU Polska Sp. z o. o.

Kowanówko, ul. Obornicka 1A, 64-600 OBORNKI
Tel. +48 (0) 612 977 535 | Fax: +48 (0) 612 972 119
e-mail: k.sobczak@manitou.com | www.pl.manitou.com

Twój dealer



ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification



MANITOU