



MT 732-932

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH




MT 732-932

	MT 732		MT 932	
Podnoszenie				
Udźwig	3200 kg			
Wysokość podnoszenia	6.90 m		9 m	
Zasięg	4.16 m		6.58 m	
Siła odspajania	7400 daN			
Czas (maszyna rozładowana)				
Podnoszenie	6.8 s		6.8 s	
Opuszczanie	5.8 s		5.8 s	
Wysuwanie teleskopu	6.8 s		12.4 s	
Wsuwanie teleskopu	4.8 s		8.8 s	
Nabieranie	3 s		3 s	
Wywrót	2.9 s		2.9 s	
Opony	400/80-24			
Hamulce	Wielotarczowe w kąpeli olejowej na przedniej i tylnej osi			
Silnik	DEUTZ STAGE 3B			
Typ	TCD 3.6 L			
Pojemność	3621 cm³			
Moc	101 KM/74,4 kW			
Maksymalny moment obrotowy	410 Nm			
Wtrysk	Elektryczny			
Chłodzenie	Płyn			
Siła uciągu na kołach	8250daN			
Napęd	Torque Converter			
Zmiana kierunku jazdy	Elektrohydrauliczna			
Liczba biegów (przód/tył)	4/4			
Maksymalna prędkość jazdy (może być inna w zależności od obow. przepisów drogowych)	25 km/h			
Sterowanie	4 koła napędzane i sterowane (3 tryby sterowania + tryb Manicrab)			
Funkcjonalność	Wielofunkcyjny Joystick JSM® Automatyczna blokada ruchów niebezpiecznych - EN15000			
Hydraulika				
Pompa	Pompa zębata z zaworem pierszeństwa 104 l/min - 260 barów			
Zbiorniki				
Zbiornik oleju hydraulicznego	128 l			
Zbiornik paliwa	120 l			
Waga maszyny rozładowanej (z widłami)	7400 kg		7825 kg	
Wymiary				
1. Środek przedniego koła do końca karetki	1.44 m		1.39 m	
2. Rozstaw osi	2.56 m			
3. Środek tylnego koła do końca maszyny	0.76 m			
4. Całkowita długość	4.77 m		4.72 m	
5. Prześwit	0.45 m			
6. Szerokość kabiny	0.86 m			
7. Szerokość kół wewnętrznych	1.85 m			
8. Całkowita szerokość	2.34 m			
9. Całkowita wysokość	2.30 m			
Widły (dł. x szer. x wys.)	1200 x 125 x 45 mm			
Promień skrętu	3.67 m			
Obrót karetki (nabieranie/wywrót)	12° / 114°			
Hałas i vibracje				
Poziom hałasu wewnątrz (LpA)	78 dB		78 dB	
Poziom hałasu na zewnątrz (LwA)	106 dB		106 dB	
Wibracje na ręce	<2.50 m/s²		<2.50 m/s²	

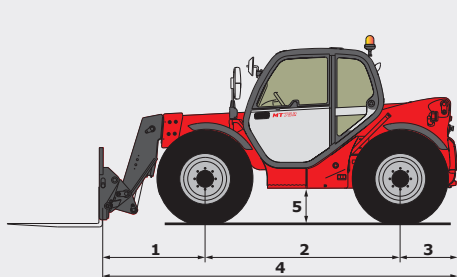


Wykresy terenowe NORMA EN1459 B

Maszyna z widłami

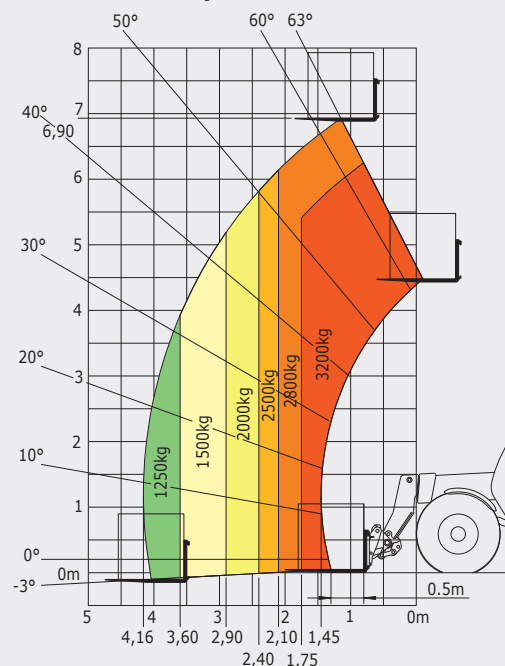

MT 732

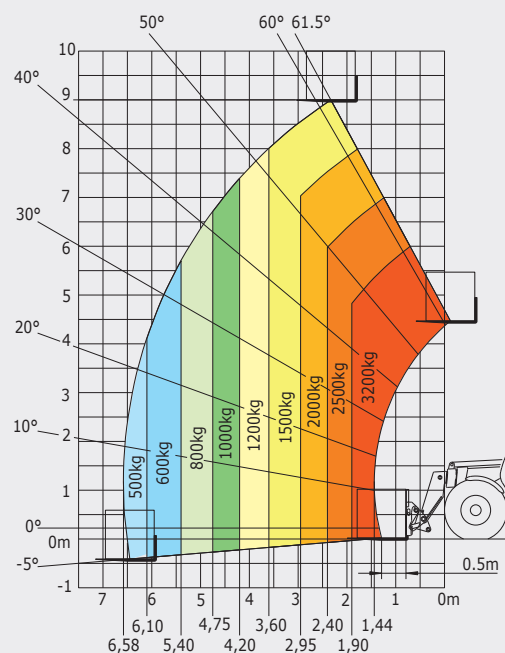

MT 932

Twój dealer Manitou

MANITOU Polska Sp. z o.o.
Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86, 05-090 Raszyn
Tel.: 22 739 48 20, Fax: 22 739 48 32
E-mail: info.mpo@manitou.com
www.pl.manitou.com

Niniejsza publikacja przedstawia opis wersji i możliwości konfiguracji produktów MANITOU, które mogą się różnić wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. MANITOU zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zmiany specyfikacji opisowej i schematycznej. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. W celu zapoznania się ze szczegółami, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem MANITOU. Dokument nie stanowi umowy. Prezentacja produktów nie stanowi umowy. Lista specyfikacji nie jest wyczerpująca. Logo oraz tożsamość wizualna przedsiębiorstwa stanowi własność MANITOU i nie może być używana bez zezwolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione wyłącznie w celach konsultacyjnych i orientacyjnych.

MANITOU BF SA – spółka akcyjna z radą nadzorczą – Kapitał spółki: 39 547 824 Euro – 857 802 508 RCS Nantes

