

MT1440



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





 **MANITOU**

www.pl.manitou.com


MT1440

	MT 1440	MT 1440 A	MT 1440 H	MT 1440 HA
Podnoszenie				
Maks. udźwig	4000 kg			
Maks. wysokość podnoszenia	13,53 m			
Zasięg przy max. udźwigu	1,13 m			
Siła odpajania łyżki	7900 daN			
Czas cykli roboczych bez ładunku				
Podnoszenie	15,5 sek.	15,7 sek.	15,5 sek.	15,7 sek.
Opuszczanie	11,6 sek.	13,3 sek.	11,6 sek.	13,3 sek.
Wysuwanie	16,5 sek.	19,2 sek.	16,5 sek.	19,2 sek.
Wsuwanie	11,9 sek.	14,8 sek.	11,9 sek.	14,8 sek.
Nabieranie	4 sek.			
Wywrót	4 sek.			
Opony	400/80-24			
Hamulce	Hamulec wielotarczowy w kąpieli olejowej działający na przednią i tylną oś			
Silnik	PERKINS - STAGE 3B			
Typ	854E-34TA			
Pojemność skokowa	3400 cm³			
Moc	102 KM/75 kW			
Maks. moment obrotowy	420 Nm - 1400 obr./min.			
Wtrysk	bezpośredni			
Chłodzenie	płyn			
Siła uciągu na kołach	10730 daN		8060 daN	
Przekładnia	zmiennik momentu obrotowego		hydrostatyczna	
Zmiana biegów	elektro-hydrauliczna			
Liczba biegów (przód/tył)	4/4		3/3	
Maks. prędkość jazdy (może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów)	25 km/h		27 km/h	
Hydraulika				
Pompa	zębata, dwusekcyjna o stałym wydatku - 170 l/min - 270 bar			
Objętość płynów				
Olej hydrauliczny	175 l			
Paliwo	140 l			
Masa bez ładunku (z widłami)	10850 kg	11800 kg	10900 kg	11800 kg
Wymiary				
1. Odległość od środka przedniej osi do czoła karetki	1,90 m			
2. Prześwit	0,37 m			
3. Długość całkowita do czoła opon przednich	4,87 m			
4. Rozstaw osi	3,07 m			
5. Zwis tylny	1,16 m			
6. Szerokość całkowita kabiny	0,89 m			
7. Rozstaw kół	1,96 m			
8. Szerokość całkowita	2,35 m			
9. Szerokość całkowita (przy rozstawionych stabilizatorach)	3,79 m			
10. Wysokość całkowita	2,45 m			
Promień skrętu (na zewnątrz kół)	3,97 m			
Poziomowanie ramy	+/- 9°			
Obrót karetki (nabieranie/wywrót)	12°/114°			
Hałas i drgania				
Poziom hałasu podczas pracy	82 dB			
Hałas środowiskowy	106 dB			
Wibracje przekazywane na ręce kierowcy	<2,5 m/s²			
Wibracje przekazywane na ciało kierowcy	0,985 m/s²			

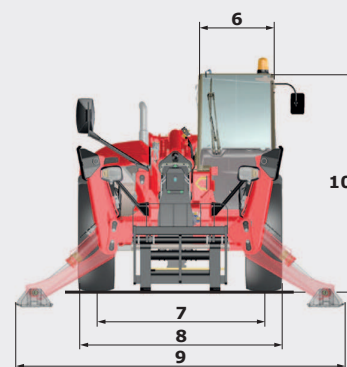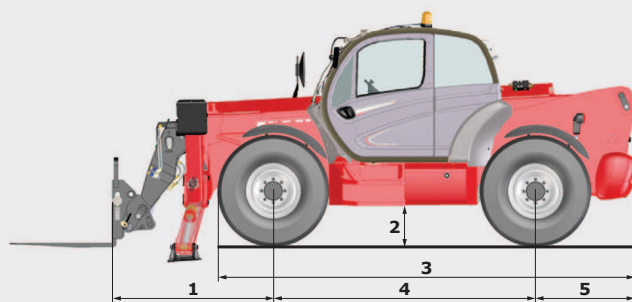


Wykresy obciążeń terenowych norma PN-EN1459 B

Maszyna na oponach, z widłami

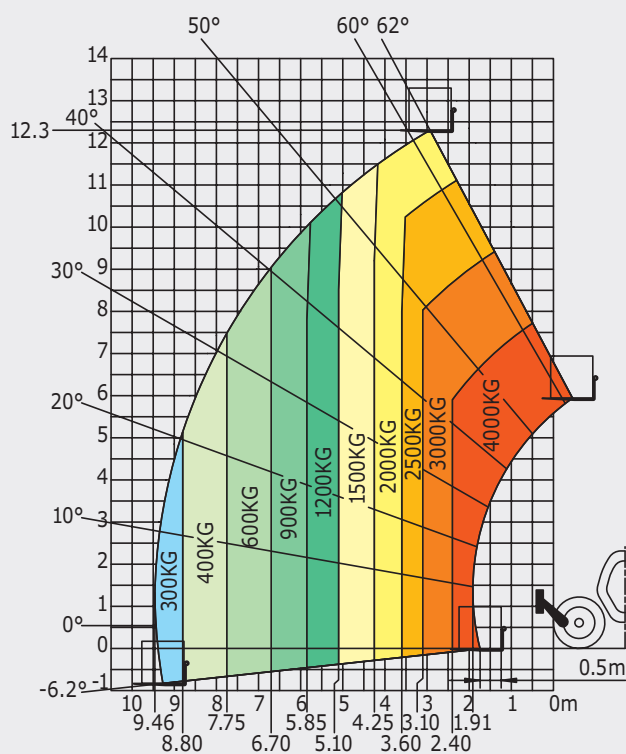

Maszyna na stabilizatorach, z widłami

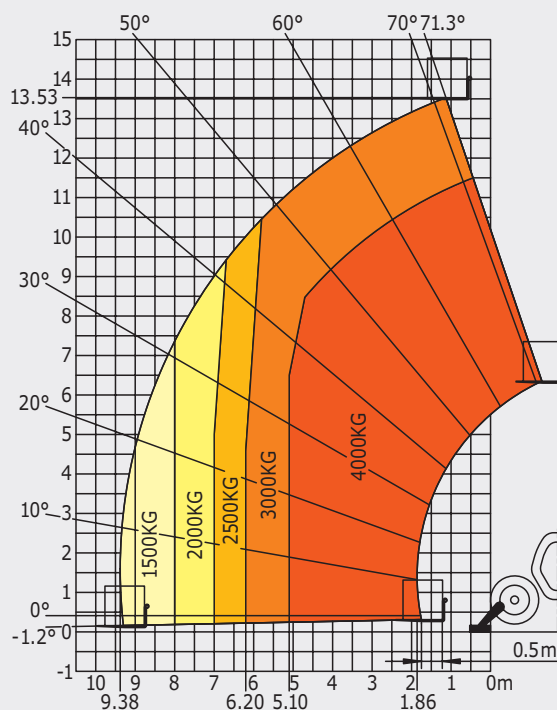

Maszyna na stabilizatorach z koszem
(wersje MT 1440 A oraz MT 1440 HA)

